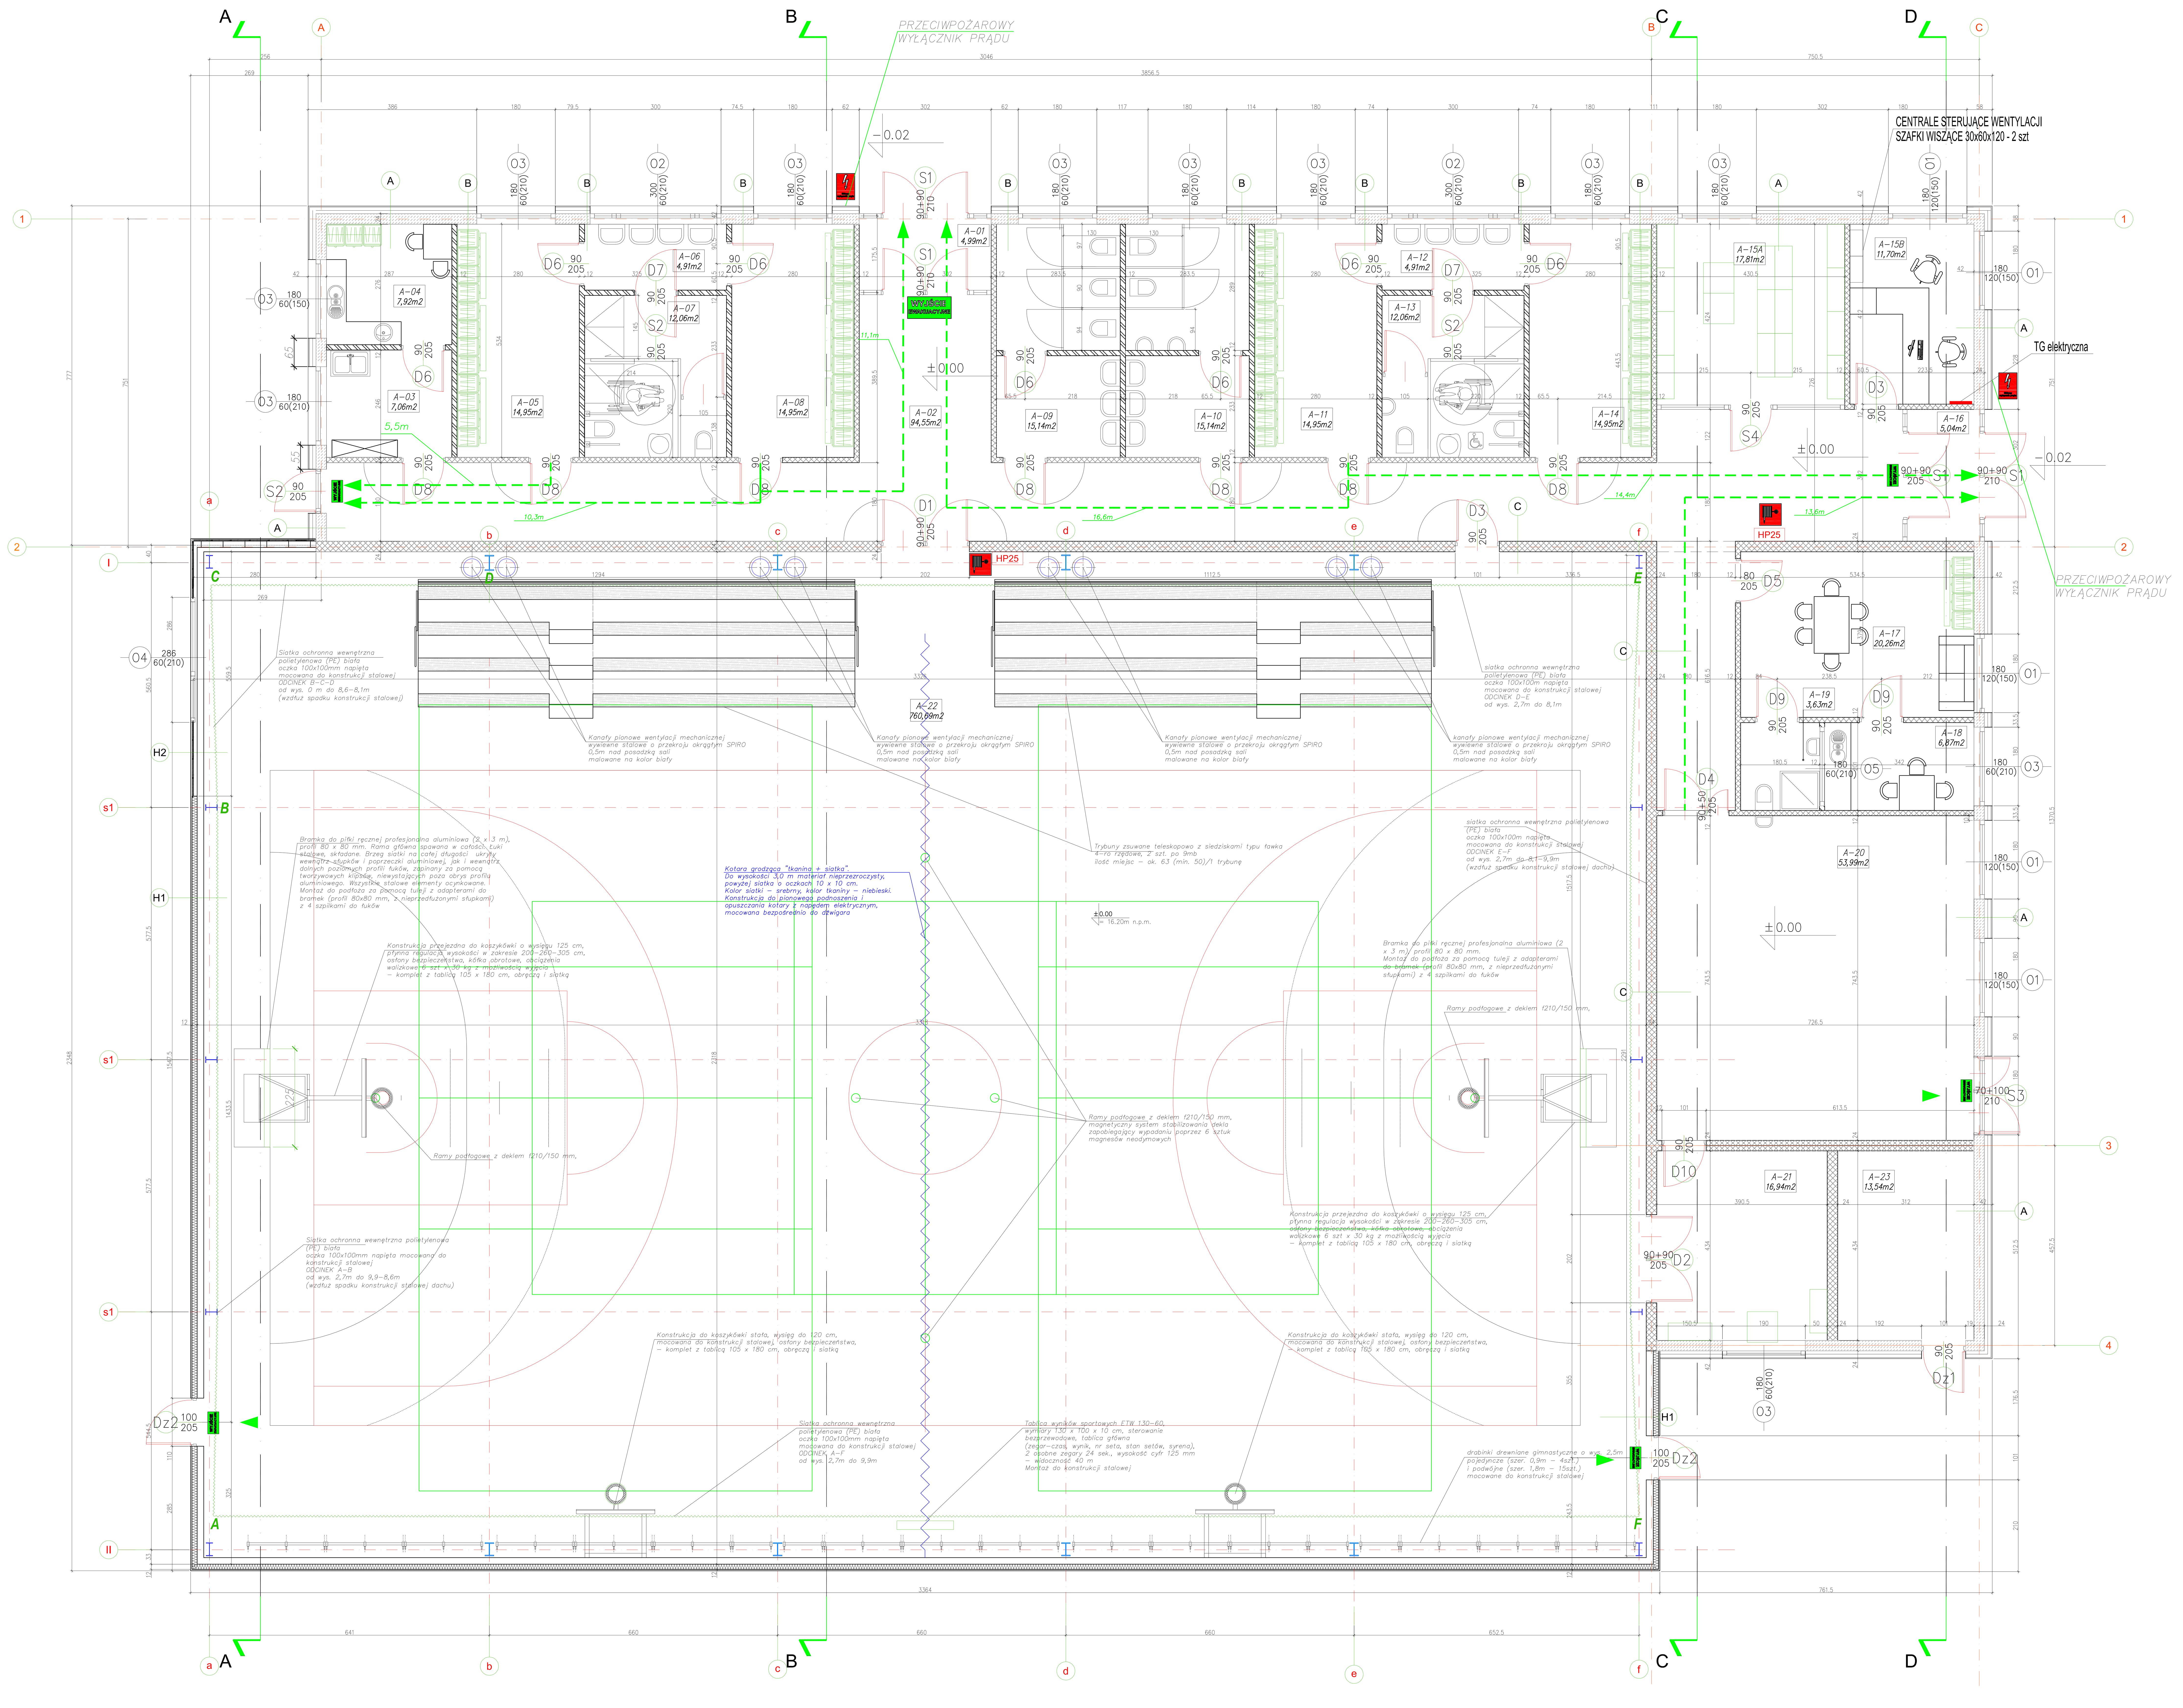

nr pom.	nazwa pomieszczenia	pow. m2
A-01	WIATROŁAP WEJŚCIA NR 1	4,99
A-02	KORYTARZ	94,55
A-03	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	7,06
A-04	POMIESZCZENIE SOCJALNE	7,92
A-05	SZATNIA MĘSKA 1	14,95
A-06	UMYWALNIA	4,91
A-07	NATRYSKI / TOALETY	12,06
A-08	SZATNIA MĘSKA 2	14,95
A-09	TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA ŻEŃSKA	15,14
A-10	TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA MĘSKA	15,14
A-11	SZATNIA ŻEŃSKA 1	14,95
A-12	UMYWALNIA	4,91
A-13	NATRYSKI / TOALETY	12,06
A-14	SZATNIA ŻEŃSKA 2	14,95
A-15A	MAGAZYN PODRĘCZNY SPRZĘTU SPORTOWEGO	17,81
A-15B	POMIESZCZENIE DOZORU	11,70
A-16	WIATROŁAP WEJŚCIA NR 2	5,04
A-17	POKÓJ TRENERÓW	20,26
A-18	MAGAZYN PODRĘCZNY	6,87
A-19	ŁAZIENKA TRENERÓW	3,63
A-20	SALKA KOREKCYJNA	53,99
A-21	MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO	16,94
A-22	SALA SPORTOWA	760,69
A-23	WĘZEŁ CIEPLNY (GPEC Tczew)	13,54
	powierzchnia łączna:	1149,01

A	PANELE ELEWACYJNE Z WEŁNY SKALNEJ	1,2cm
	WIATROIZOLACJA	0,1cm
	RUSZT ALUMINIOWY elewacji wentylowanej	2cm (15+2)
	WEŁNA MINERALNA LAMELOWANA	15cm
	BLOK DRĄŻONY SILKA E24	24cm
	FARBA SILIKONOWA	–
B	PANELE ELEWACYJNE Z WEŁNY SKALNEJ	1,2cm
	WIATROIZOLACJA	0,1cm
	RUSZT ALUMINIOWY elewacji wentylowanej	2cm (15+2)
	WEŁNA MINERALNA LAMELOWANA	15cm
	BLOK DRĄŻONY SILKA E24	24cm
	WYKŁADZINA ŚCIENNA PCW na klej do wys. 2m	1 cm
C	FARBA SILIKONOWA	–
	CEGŁA SILKA 3NFD (układana na fugę)	24 cm
	FARBA SILIKONOWA	–
H1	PŁYTA WARSTWOWA PIR	12 cm
	KONSTRUKCJA STALOWA	–
H2	PŁYTY KOMOROWE 40 9P SEPLUX IR	4 cm
	KONSTRUKCJA STALOWA	–

ściany z bloków SILKA E24

ściany z bloków SILKA E12

ściany z bloków SILKA 3NFD

inwestor:

GMINA MIEJSKA TCZEW
83-110 TCZEW, Pl. M.J. Piłsudskiego 1

jednostka projektowa

APA PROJEKT Pracownia Architektoniczna

APA-PROJEKT Pracownia Architektoniczna
83-110 TCZEW, ul. Sportowa 2/2
TEL. 58 532 40 82, 601 654 213

główny projektant:
mgr inż. arch. Piotr Lewandowski — Nr uprawnień: PO/KK/141/2006

sprawdzający:
mgr inż. arch. Agnieszka Lewandowska — Nr uprawnień: PO/KK/140/2006

nazwa i adres obiektu budowlanego:

BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ przy SP8
Tczew, ul. Armii Krajowej 70, dz. nr 13/6, obręb 5

tytuł rysunku:

RZUT PARTERU

nr rysunku:	A-01	branża: ARCHITEKTURA
etap projektowania: WYKONAWCZY	data oprac.: LISTOPAD 2015	skala: 1:50