


PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ul. GRYFA POMORSKIEGO

SKALA 1 : 100 / 500

UWAGA!

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY ODKRYĆ WSZYSTKIE PRZEWODY ISTNIEJĄCE UZBROJENIA PODZIEMNEGO W CELU EWENTUALNEGO SKORYGOWANIA POSADOWIENIA KANAŁU DESZCZOWEGO. Z UWAGI NA NIEZAKOŃCZONE BUDOWY NA TRASIE PROJEKTOWANEJ SIECI DESZCZOWEJ MOŻE ZNAJDOWAĆ SIĘ UZBROJENIE PODZIEMNE NIE NANIESIONE NA PLANIE SYTUACYJNYM.
- WSZYSTKIE STUDZIENKI Z KRĘGÓW ŻELBETOWYCH Z OSADNIKIEM GŁĘB. 0,5m LUB BEZ – JAK NA PROFILU (WG SWW–0614–4).
- PŁYTY ODCIĄŻAJĄCE ZASTOSOWAĆ NA STUDZIENKACH WRAZ Z WŁAZAMI KANAŁOWYMI Ø 600MM KLASY D–400 KN Z POKRYWĄ TYP BEGU Z 3–MA RYGLAMI I WKŁADKĄ ELASTOMEROWĄ.
- WSZYSTKIE WPUSTY ŚCIEKOWE KLASY D–400 KN Z KOSZEM Z KRATĄ NA ZAWIASACH I RYGLEM Z WKŁADKĄ GUMOWĄ Z OSADNIKIEM GŁĘB. 0,8–1,0m
- KOLEKTOR DESZCZOWY JAK I PODŁĄCZENIE WPUSTÓW ŚCIEKOWYCH WYKONAĆ Z RUR KANALIZACYJNYCH KIELICHOWYCH LITYCH PVC DN250 I 200 SN8.
- WPUST OSADZIĆ NA PIERŚCIENIU ODCIĄŻAJĄCYM ŻELBETOWYM.
- NIE OPISANE RZĘDNE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO PRZYJĘTO WG ZWYCZAJOWEGO UKŁADANIA.

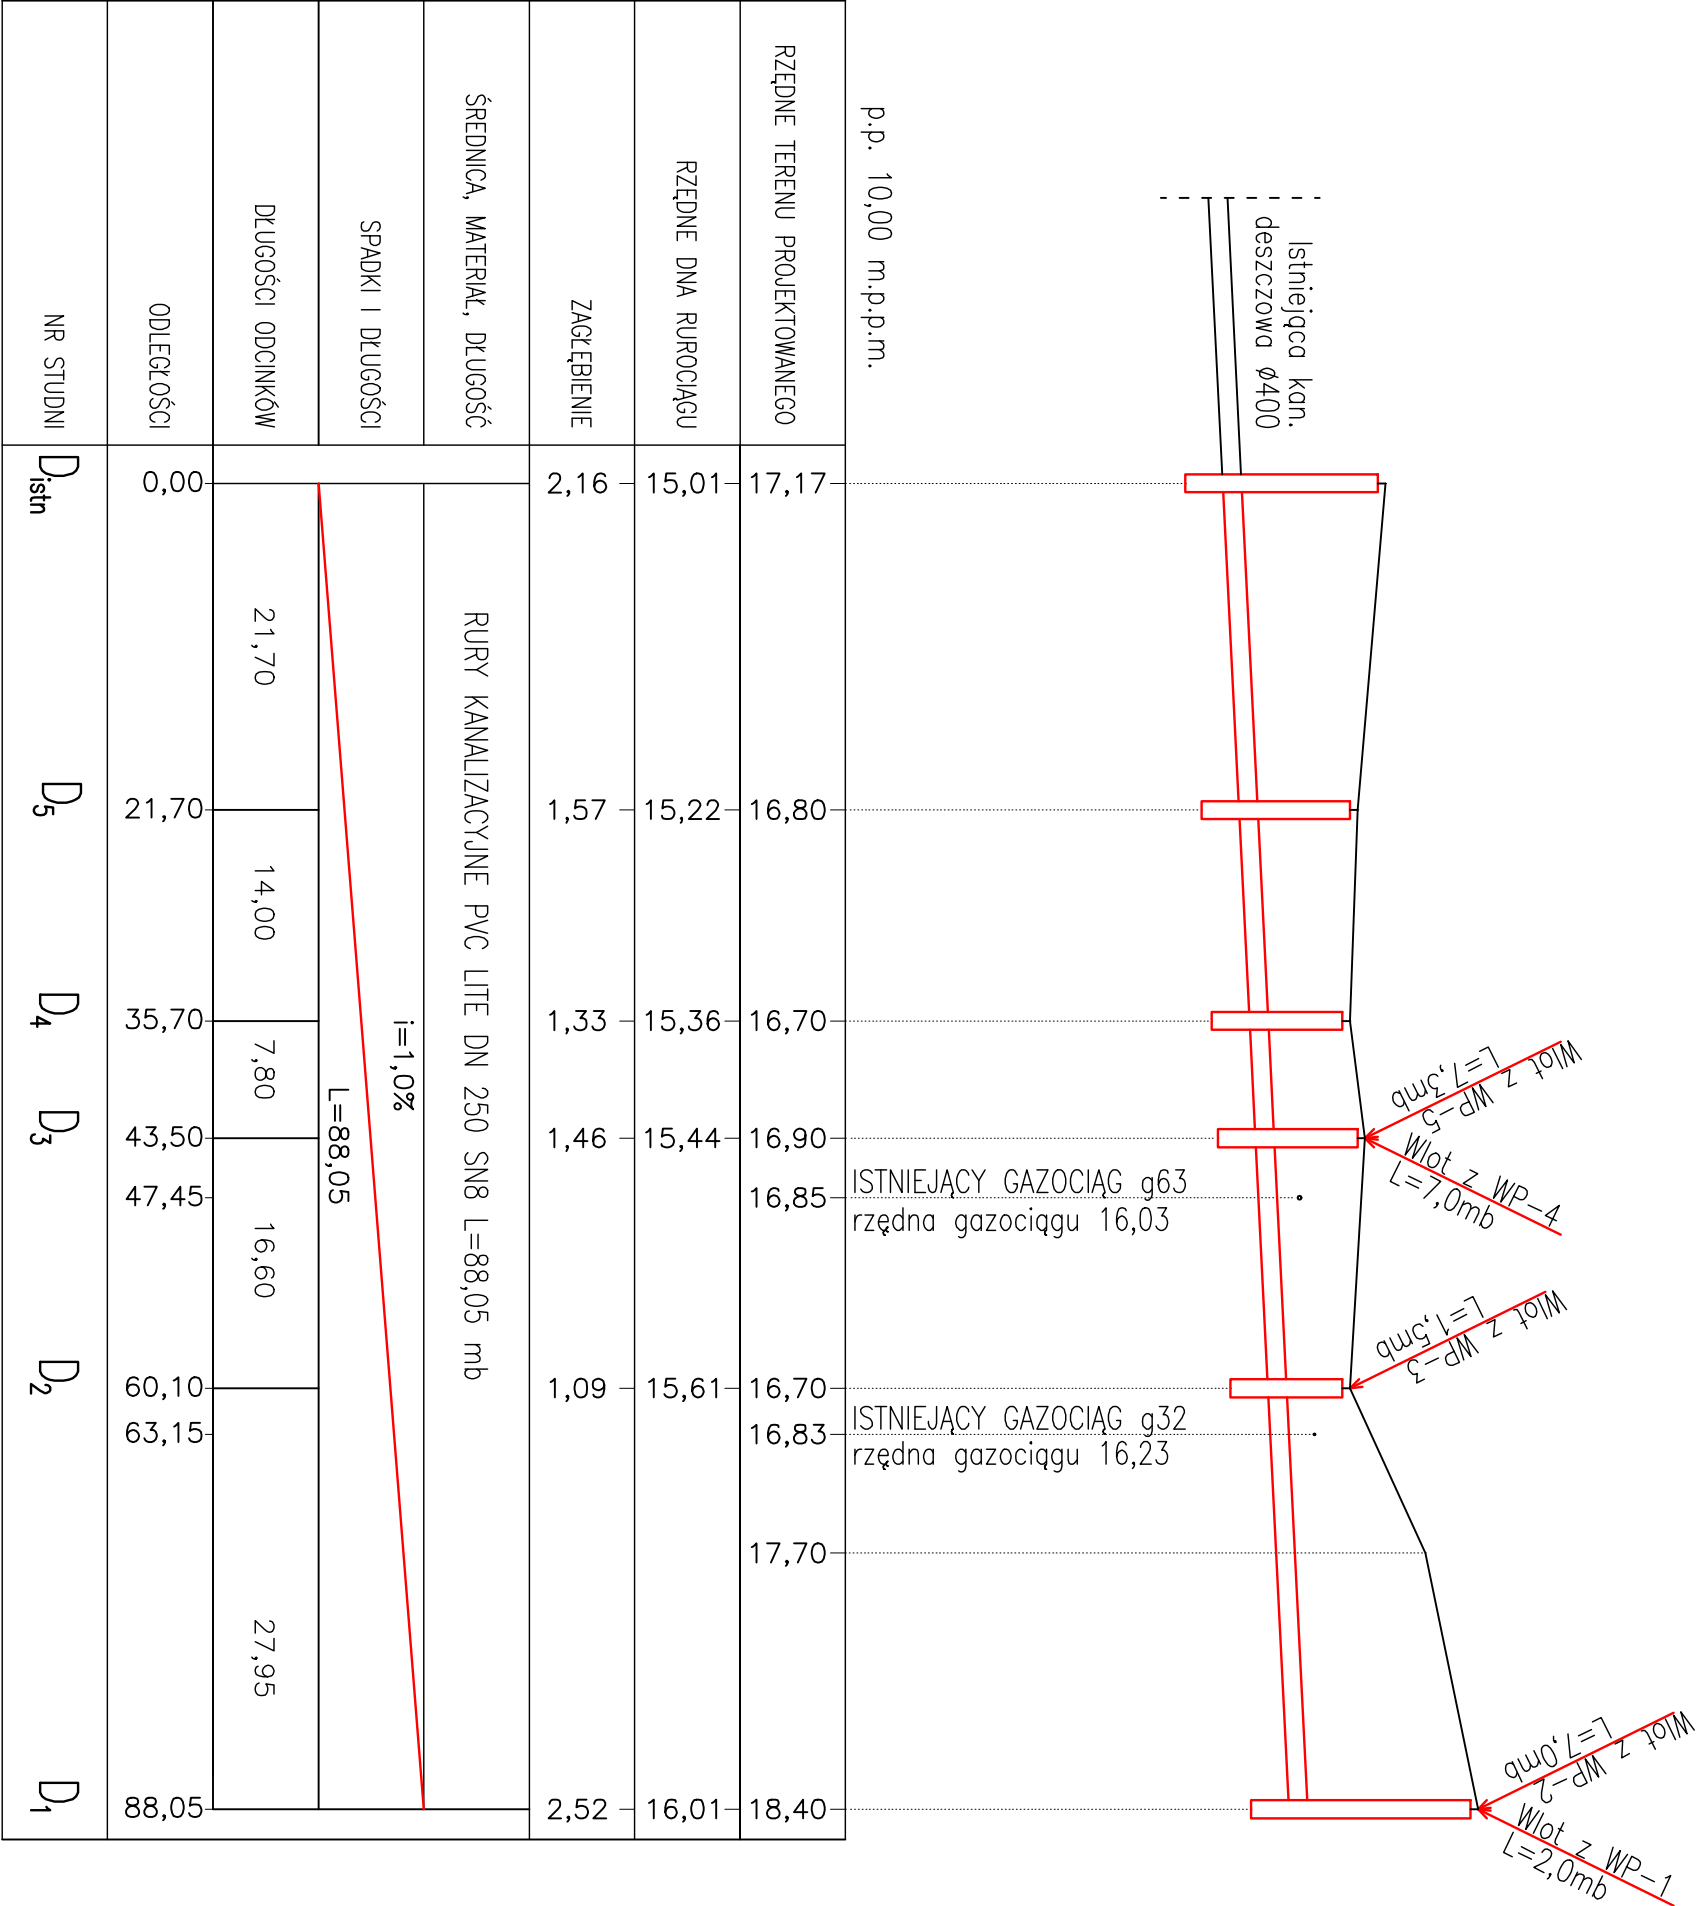

| | | | |
|---|--|--|--|
| EcoTech Sp. z o.o. Sp. k. ul. M. Reja 3, 80-404 Gdańsk, Tel. 58 344 83 83 | | EcoTech Zakłady dla rolnictwa | |
| Przedmiot projektu PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ | | Opis Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Gryfa Pomorskiego w Tczewie | |
| Adres 83-110 Tczew | | Adres ul. Gryfa Pomorskiego 83-110 Tczew | |
| Stade 1:500/1000 | | Inwestor Urząd Miejski w Tczewie Pl. Piłsudskiego 1 83-110 Tczew | |
| Data 11.2012 | | Projektant mgr. Inż. Marcin Kaczmarek | |
| Nr projektu 3 | | Opis POM/0206/POOS/08 | |
| Wykonawca Inż. Henryk Łowicki | | Podpis 3559/cd/88 | |